



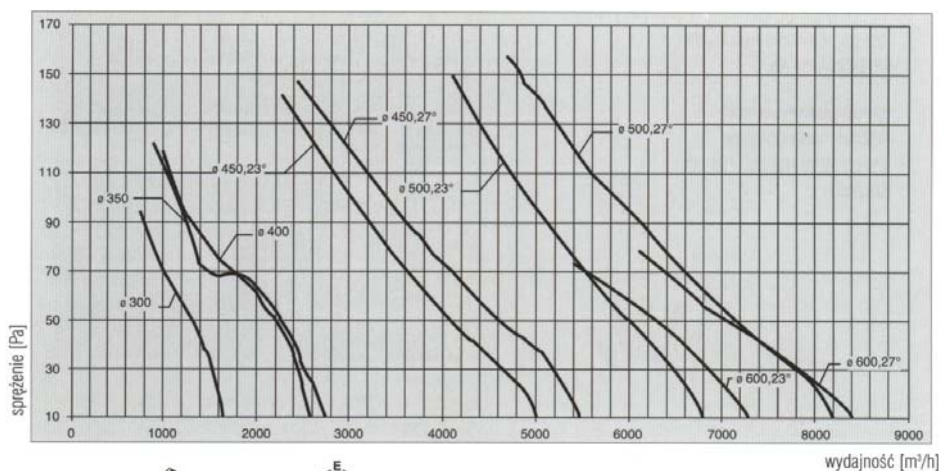






## Wentylatory osiowe typu WOS

Wentylator osiowy ścienny wyprodukowany przez firmę "OSSMET" przeznaczony jest do wentylacji takich obiektów jak: magazyny, warsztaty, sklepy, garaże, piwnice, poddasza itp. o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Wentylatory te przystosowane są do pracy w dowolnej pozycji montażowej.

Obudowa wentylatora wykonana jest z blachy stalowej lakierowanej, natomiast wirnik wykonany jest z blachy stalowej lakierowanej lub z aluminium. Dla zabezpieczenia wirnika zastosowana została osłona z drutu stalowego. Silnik elektryczny jednofazowy, na życzenie klienta trójfazowy.



TYP	WOS Ø 300	WOS Ø 350	WOS Ø 400	WOS Ø 450	WOS Ø 500	WOS Ø 600
Wirnik						
A	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm	550 mm	680 mm
B	400 mm	450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	730 mm
C	355 mm	420 mm	475 mm	515 mm	565 mm	670 mm
D	315 mm	365 mm	420 mm	470 mm	520 mm	620 mm
E	75 mm	75 mm	75 mm	155 mm	195 mm	185 mm
Napięcie	230 V	230 V	230 V	220/240 V	220/240 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Maksymalna wydajność	1700 m³/h	2650 m³/h	2880 m³/h	5000/5450 m³/h	6800/8200 m³/h	6800/8200 m³/h
Prędkość obrotowa	1400 obr./min	1350 obr./min	1380 obr./min	1300 obr./min	1380 obr./min	890 obr./min
Moc pobierana	90 W	140 W	115 W	280/140 W	373 W	245 W
Prąd pobierany	0,42 A	0,65 A	0,55 A	1,25 A	3,2 A	2,3 A
Kondensator	2,5 µF	3,0 µF	2,5 µF	5,0 µF	10 µF	8 µF
Poziom głośności	61 dB(A)	60 dB(A)	65 dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
Ciężar	4 kg	4,5 kg	5 kg	11 kg	12 kg	15 kg